Catalogue Matériels
Environnement

Notre offre de matériels au service de vos chantiers.



BOUYGUES CONSTRUCTION

MATÉRIEL

EDITION 2024

PRÉAMBULE

STRATÉGIE CLIMAT

En lien avec la stratégie Climat de Bouygues Construction, **BYCN Matériel s'engage à accompagner les chantiers dans leur transformation environnementale** en déployant des solutions plus durables.

Dans ce catalogue, vous trouverez la présentation de matériels, d'engins et de produits qui permettront de rendre votre chantier plus respectueux de l'environnement sur **3 axes** :

- L'eau
- L'énergie
- Les déchets



SOMMAIRE

Gestion de l'eau

Economiser
Coffret Regul'Eau.....p 5

Filtrer
Podium de lavage.....p 6
Bac de Rétention SECANET.....p 6
SECATRI Support Big Bag 450L .....p 6

Traiter
Betonet GC2000 - 2000L.....p 7
Econet +.....p 7
Econet portative 45L.....p 8
Enviro+ RCE XL.....p 8
Skid - Station traitement des eaux.....p 9

Gestion de l'énergie

Mesurer
Armoire électrique connectée.....p 11

Alimenter : Pack batterie
HILTI Power Station.....p 12
FESTOOL Power Station.....p 12
PESS Energie ROCK-E.....p 12
Chariot de transport.....p 12
Pack batterie 24 kVA (400V).....p 13
Pack batterie 45 kVA (400V).....p 13
Pack batterie 200 à 500 kVA (400V).....p 13
Pack batterie Volant d'inertie.....p 13

Alimenter : Photovoltaïque
Kit solaire 1,7 kWc.....p 14
Toiture solaire sur conteneur 6M.....p 15
Container solaire.....p 16

Alimenter : Biocarburant
Cuve à Biocarburant.....p 17

Recharger : Borne de recharge
Juice Booster.....p 18
Borne Alfen.....p 18
Super Chargeur.....p 18

Base vie
Gamme de bungalows.....p 19
Bungalow bois recyclé 9m.....p 20
Bungalow piloté.....p 21
Roulotte autonome.....p 22

Engins à énergies alternatives

Manutentionner
Chariot télescopique 6m.....p 24
Chargeuse articulée.....p 24
Chargeuse rigide.....p 24
Grue électrique MC400.....p 25

Elever : Nacelle tout terrain
Plateforme élévatrice.....p 26
Nacelle articulée hybride.....p 26
Nacelle articulée électrique.....p 26

Eclairer
Mat d'éclairage hybride.....p 27

Terrasser
Minipelle électrique 2,5T.....p 28

Compacter
Pilonneuse 70kg et plaque vibrante.....p 29

Production
Pompe à béton électrique.....p30

Livrer
Transport en camion biogaz ou électrique...p 31

Gestion des déchets

Trier
Contenant compartimenté.....p 33
Benne DIB.....p 33
Benne TP15.....p 34
Benne basculante sur fourche.....p 34
Benne Autovid.....p 35
Retourneur de benne.....p 35

Stocker produits dangereux
Bacs de rétention polyéthylène.....p 36
Kit anti pollution .....p 36
Pompe serpillère.....p 36
Etagère BPR Produits Dangereux.....p 37
K-Lean.....p 37
Container.....p 37

Livrer
BLIC.....p 38
Distriloop.....p 39
Hipli.....p 40

Réutiliser
Bouteilles isothermes.....p 41

Recycler.....p 42

Réemploi

Réduire ses déchets
Mannequin de réemploi.....p 44
Câble de réemploi.....p 44

S'installer dans l'existant.....p 45

Pour aller plus loin

Favoriser les éco-produits
Cône de balisage.....p 47
Chiffons de couleur.....p 47
Gamme de films polyéthylène recyclé..... p 48
Gamme de taloches en plastique recyclé.....p 48
Tablettes lave vaisselle tout en 1 écolabel...p 49
Anti-calcaire écolabel.....p 49
Dégraissant 100 % végétal.....p 49

Gestion de l'eau





GESTION DE L'EAU

ÉCONOMISER

Retour au menu

CONTRÔLER L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE L'ARRIVÉE D'EAU SELON DES PLAGES HORAIRES

COFFRET REGUL'EAU

MAT07102 - Installations de chantier



Caractéristiques techniques

- Diamètre compteur 32cm
- Horloge et électrovanne
- Départ fil chauffant intégré
- Compteur connecté via réseau Lora et plateforme AEC



Les +

- Sécurisation de vos canalisations contre le gel /dégel
- Limitation des consommations liées aux fuites le weekend et la nuit
- Envoi automatique des relevés de consommations
- Suivi en direct des consommations sur la plateforme AEC

Voir aussi les coffrets ECOLO (solution en vente chez DISTRIMO sans comptage connecté)



GESTION DE L'EAU

FILTRER

Retour au menu

PODIUM DE LAVAGE

MAT00461 - Coffrage Sécurité Etaiement




Caractéristiques techniques

- 490 kg
- 2950 x 2400 x 2040mm

BAC DE RETENTION SECANET

MAT05886 - Coffrage Sécurité Etaiement

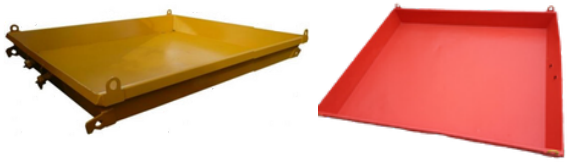

Caractéristiques techniques

- Bac pour récupérer les eaux de lavage
- Equipé d'un bouchon de vidange et d'un trop plein
- 8 oreilles de manutention
- 2121 x 1758 x 203mm

SECATRI SUPPORT BIG BAG 450L

MATOP151 - Coffrage Sécurité Etaiement



Caractéristiques techniques

- 1270 x 1270 x 1600mm
- Manutention à la grue

Les +

- Compact, sur roue
- Compatible avec goulotte des bennes, pas de risque de blocage dans la laitance
- Peut être couplé à la BETONET pour récupérer et recycler les eaux



GESTION DE L'EAU

TRAITER

Retour au menu

BETONET GC2000 - 2000L

MAT05916 - Béton





Caractéristiques techniques

- Nettoyage de bennes, centrales, trémies, goulottes...
- Traitement du PH par injection de CO2
- 1950 kg
- 2390 x 2400 x 2440mm
- Recyclage de l'eau
  - Compatible avec un SECATRI Support BigBag

ECONET +

MAT04895 - Béton

FORMATION disponible





Caractéristiques techniques

- Station de lavage pour récupérer les eaux chargées en laitance de béton
- Filtrage mécanique par BigBag
- Traitement du pH par injection de CO2
- Recyclage de l'eau
  - 2,72 x 1,36 x 1m
  - 0,720T
  - 230V 2kVA

N'oubliez pas de commander : Sac Big Bag filtrant 95µ pour Econet & Bouteille 10 kg CO2 pour Econet.



GESTION DE L'EAU

TRAITER


Retour au menu

ECONET PORTATIVE 45 L

Béton

INNO Disponible pour test



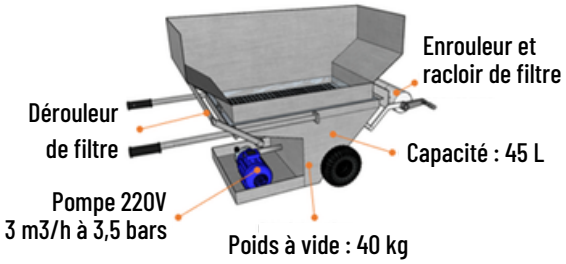

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 120 x 80 x 90 cm
- Nettoyage de bétonnière et tout outillage second œuvre
- Traitement de pH par injection de CO2
- Utilisation de l'eau en circuit fermé

ENVIRO + RCE XL

Béton

INNO Disponible pour test



Caractéristiques techniques

- Nettoyage des pinceaux et rouleaux de 100 à 250mm
- Utilise des agro solvants
- Dimensions : 800 x 630 x 1430
- Volume du bain : 75L
- 220V 8A
- 65 kg

Les +

- Aucun consommable à ajouter
- Phase aqueuse et solvant en simultané
- Circuit fermé avec 0 rejet de liquide



GESTION DE L'EAU


TRAITER

Retour au menu

POUR **TRAITER LES EAUX** QUEL QUE SOIT LE TYPE DE CHANTIER ET LE VOLUME À TRAITER

SKID - STATION TRAITEMENT DES EAUX

Béton

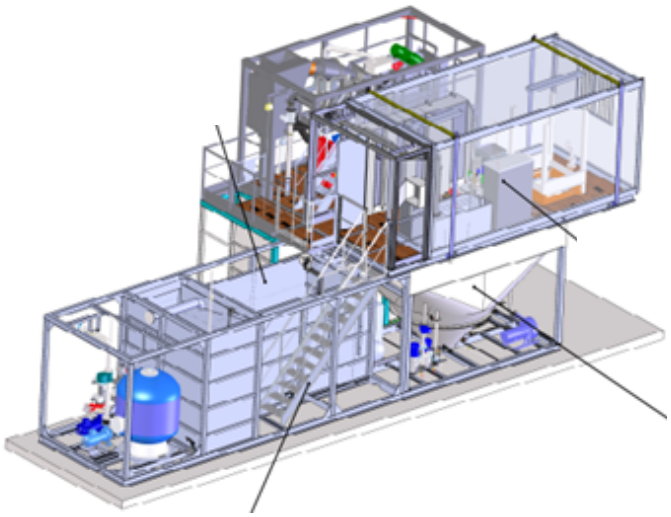

Caractéristiques techniques

- Traitement des eaux chargées
- Traitement du pH
- Filtration mécanique
- Gestion fine du pH par ajout d'acide sulfurique
- Elimination du chrome via filtre à sable
  - De 20m3/h jusqu'à 60m3/h





Gestion de l'énergie





GESTION DE L'ÉNERGIE

MESURER

Retour au menu

MESURER LES **CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU** DES RÉCEPTEURS SUR CHANTIER, **MÊME À DISTANCE**

ARMOIRE ÉLECTRIQUE CONNECTÉE

Installations de chantier

Caractéristiques techniques

- Fonctionne sur le réseau Lora
- 2 compteurs d'énergie minimum par chantier : pour suivre la consommation générale et celle liée à l'utilisation de la base vie
- Adaptée à tous les départs électriques des armoires BYCN Matériel



Les +

- Alerte SMS en cas de vol et température élevée
- Données mises à disposition en ligne via la plateforme AEC et la plateforme Data BYCN
- Gateway disponible pour améliorer la connectivité d'un chantier

Pour accéder à la plateforme AEC, demandez vos accès sur Oasis.



GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Pack Batterie

Retour au menu

STOCKER ET **RESTITUER** DE L'ÉNERGIE EN FONCTION DU BESOIN

HILTI POWER STATION

EL127891 - Distrimo



- 20kg
- 420 x 210 x 420mm
- 2100 kWh stockés
- IP54
- Rechargée en 3h

FESTOOL POWER STATION

EL114538 - Distrimo



- 16,6kg
- 396 x 296 x 187mm
- 1555 Wh stockés
- IP44
- Rechargée en 3h

PESS ENERGIE ROCK-E

Installations de chantier



- 70 x 65 x 74 cm
- 130 kg
- 7 kVA
- 10 kWh
- IP54

CHARIOT DE TRANSPORT

EL101530 - Distrimo



Adapté pour manutentionner les batteries.

Les fiches techniques sont disponibles auprès de vos interlocuteurs.



GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Pack Batterie

Retour au menu

ECRÊTER LES APPELS DE PUISSANCE IMPOSÉS PAR CERTAINS MATÉRIELS.
OPTIMISER L'UTILISATION D'UNE SOURCE SOLAIRE, DU RÉSEAU OU D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE.
COMBINER LES SOURCES D'ÉNERGIES.

Locations Extérieures

24 KVA (400V)

46 KWH



45 KVA (400V)

100 KWH



VOLANT D'INERTIE

60 KW



- Permet d'absorber les appels de puissance
- Alimentation de grue à partir d'un abonnement Tarif Bleu

200 À 500 KVA (400V)

246 KWH À 330 KWH



Contacter les Installations de chantier pour faire l'étude préliminaire.



GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Photovoltaïque

Retour au menu

ALIMENTER UNE PARTIE DU CHANTIER À PARTIR D'**ÉNERGIE SOLAIRE**.
SUBSTITUER UN GROUPE ÉLECTROGÈNE.

KIT SOLAIRE 1,7 KWC

MAT08929 - Installations de chantier




Caractéristiques techniques

- 250 kg
- 1,7 kWc soit 5,5 kWh/jour (moyenne annuelle nationale)
- Dimensions : 2x (2,45 x 2,1m)
- Alimentation triphasée

Les +

- 110 kgeq CO2 économisé/an
- Pas d'emprise au sol (toiture bungalow)
- Système Plug&Play
- Suivi de la production solaire à partir d'un compteur connecté

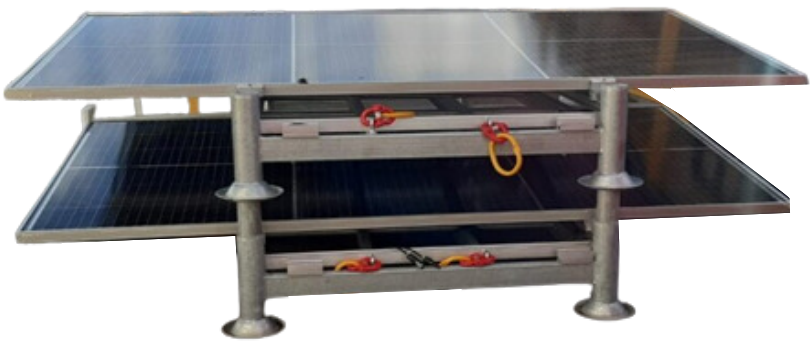



GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Photovoltaïque


Retour au menu

TOITURE SOLAIRE SUR CONTENEUR 6M

MAT07171- Installations de chantier

Caractéristiques techniques

- 900 kg
- 3,9 kWc
- Dimensions : 6,06 x 2,44 x 0,29m
- Alimentation triphasée

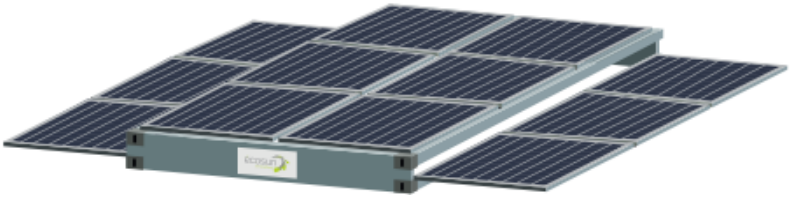

Les +

- Système verrouillable grâce aux coins ISO "Twist Lock"
- Pas d'emprise au sol (toiture du container)









GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Photovoltaïque

Retour au menu

ALIMENTER UNE PARTIE DE VOTRE CHANTIER DEPUIS DE L'**ÉNERGIE VERTE** EN CAS DE **DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU RÉSEAU**

CONTAINER SOLAIRE

MAT08429 - Installations de chantier





Caractéristiques techniques

- 74 kWc
- 6,1 x 2,4 x 2,6m rangé
- 90 x 6 x 1m déployé
- 13 T

Les +

- Installation : 1,5 jour
- 150kWh/jour produits





GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTER : Biocarburant


Retour au menu

APPROVISIONNER ET STOCKER VOS BIO-CARBURANTS SUR CHANTIER **EN TOUTE SÉCURITÉ**.

STOCKAGE BIOCARBURANT

Caractéristiques

- BY Purchasing a négocié un contrat cadre pour approvisionner nos chantiers en HVO
- La disponibilité du HVO n'est pas équivalente à celle du GNR sur le territoire français
- Mise en place de stockage tampon selon la configuration du chantier
- Mise en place de solution de ravitailleur possible selon la configuration du chantier

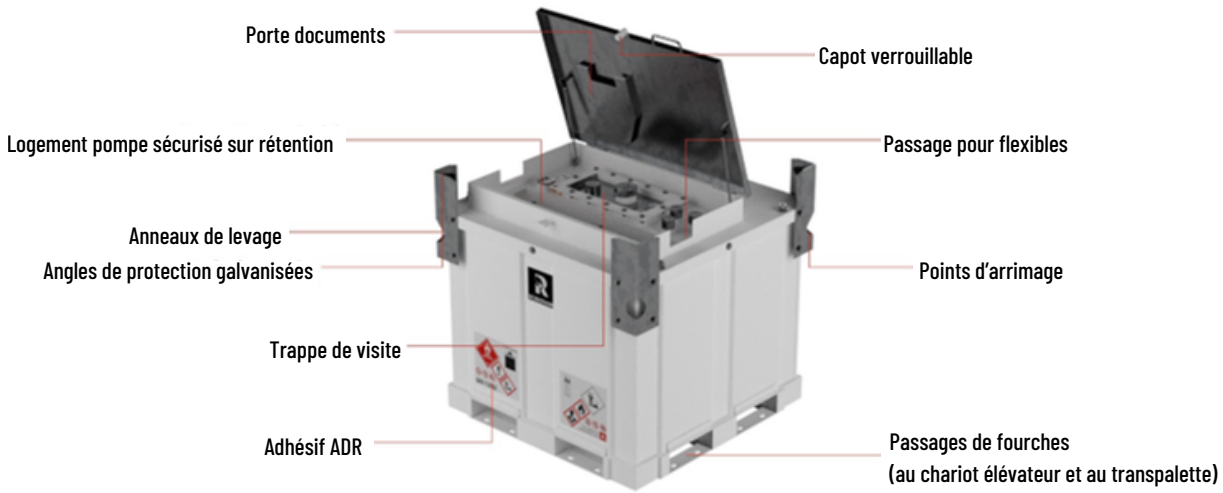

Notre conseil

L'optimisation dépend de plusieurs critères importants :

- Le volume annuel de carburant nécessaire
- La durée des travaux
- La localisation du/des points de livraison

Contactez vos interlocuteurs Locations Extérieurs pour vous aider à assurer la logistique d'approvisionnement en biocarburant.



GESTION DE L'ÉNERGIE

RECHARGER : Borne de recharge

Retour au menu

RECHARGER VOS VÉHICULES ÉLECTRIQUES **SUR CHANTIER**

JUICE BOOSTER

MAT08796 - Installations de chantier

- Solution Mobile
- Raccordement sur une AP172 ou sur un Pied de Colonne
- 22kW



BORNE ALFEN

MAT08956 et MAT06859- Installations de chantier

- Solution Fixe
- Gestion paramétrable avec badge Alizée
- 22kW et 11kW disponible
- Suivi de consommation à partir d'AEC



SUPER CHARGEUR

Locations Extérieures

- Chargeur rapide
- Connexion DC disponible CCS
- DC 120 kW





GESTION DE L'ÉNERGIE

BASE VIE

Retour au menu

ISOLER VOS BASES VIE ET **RÉDUIRE** VOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

	Le « Standard » *disponible sur le marché*	**Le « Premium »** *Nouveau standard de BYCN MAT*	**Le « Stable au Feu »**	**Le « Bois »**
Plafond	Laine de verre 100mm R=3,1m².K/W	Laine de verre 100mm + Panneau PU 40mm R=4,2m².K/W		Mousse polyuréthane 180mm R=6,5m².K/W
Mur	Panneaux polyuréthanes 40mm ou + R=1,6m²K/W	Panneaux polyuréthanes 60mm R=2,3m²K/W	Panneaux polyuréthanes 100mm /80mm R=2,2 à 2,9m²K/W	Mur ossatures bois + Laine de verre R= 5m²K/W
Fenêtre	Double vitrage 4/6/4	Double vitrage 4/16/4		Double vitrage
Chauffage	Convecteur 1 500W Option clim réversible	Convecteur 1 500W Option clim réversible		Climatiseurs réversibles hors sanitaire et vestiaire
Robinetterie	Robinet presto	Robinet presto + mousseur		Temporisée / mitigée dans les sanitaires + Mousseur
Plancher	Isolation standard R=1,6m²K/W	Sur Isolation		
Eclairage	LED			

ETIQUETTE ENERGETIQUE

F — **STANDARD** 280 à 350kWh/an/m²

E — **PREMIUM** 200 à 250kWh/an/m²

D — **STABLE FEU** 180 à 220kWh/an/m²

C — **BOIS MIXTE** 100kWh/an/m²



GESTION DE L'ÉNERGIE

BASE VIE

Retour au menu

POUR DES **ESPACES DE VIE BASSE CONSOMMATION** : LA BASE VIE PRÉSENTE UNE **RÉSISTANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA RE2020** (SEUIL 2028) ET **DISPOSE D'UN CLOISONNEMENT INTÉRIEUR** SUR PLAN

BUNGALOW BOIS RECYCLÉ 9M

MAT07157 - Installations de chantier



Caractéristiques techniques

- 100 kWh/an/m^2
- Mur R = 4,5 m^2.K.W-1
- Plafond R = 6,3 m^2.K.W-1
- Plancher R = 4,5 m^2.K.W-1

Les +

- Confort d'utilisation
- Aucun perçage ou vissage des murs extérieurs
- Aucun perçage ou vissage des murs intérieurs
- Positionnement des extincteurs







GESTION DE L'ÉNERGIE

BASE VIE

Retour au menu

LA SOLUTION PILOTABLE PERMET DE **MAÎTRISER VOTRE CONFORT EN RÉDUISANT VOS CONSOMMATIONS ET VOTRE IMPACT CARBONE**

BUNGALOW PILOTÉ

MAT05443 et MAT08928 - Installations de chantier



Caractéristiques techniques

- Régulation du chauffage entre les heures d'ouverture et de fermeture du chantier pour garantir **70%** des consommations d'électricité pendant les phases occupées
- **Réduction globale de 20%** des consommations d'électricité

Les +

- Gestion centralisée : chauffage, climatiseur et éclairage
- Coupure sur horloge digitale
- Pilotage local et/ou à distance
- Des options personnalisables :
  - Mesure énergétique par bungalow
  - Centrale de gestion





GESTION DE L'ÉNERGIE

BASE VIE

Retour au menu

RÉDUIRE L'UTILISATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNE POUR LES LANCEMENTS DE CHANTIERS OU LES CHANTIERS MOBILES

ROULOTTE AUTONOME

Locations Extérieures




Caractéristiques techniques

- Gaz propane
- Energie solaire
- Cuve d'eau de pluie et claires : 500 L
- Equipée de panneaux photovoltaïques

Les +

Connectée au WiFi pour suivre le niveau d'autonomie et de production d'énergie.

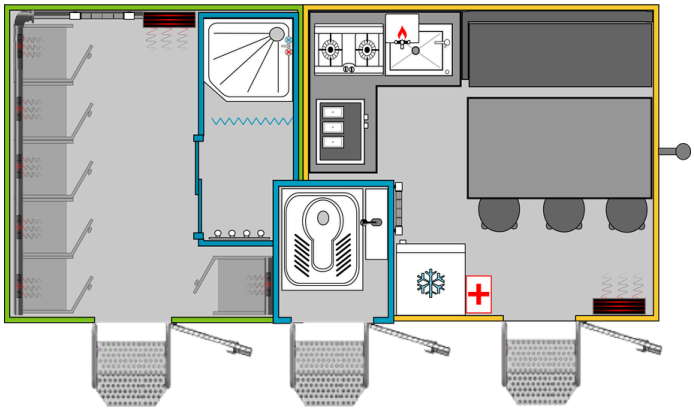

Matériels à énergies alternatives





MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

MANUTENTIONNER : CHARIOTS ELECTRIQUES

Retour au menu

POUR LES TRAVAUX EN **ZONE URBAINE,** À L'**INTÉRIEUR**, **HORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL** ET DANS LES **MILIEUX SENSIBLES**

Locations Extérieures

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 6M

Caractéristiques techniques

- Chariot électrique
- 6m, 2,5T
- Autonomie de 4h (en utilisation continue)



CHARGEUSE ARTICULEE

Caractéristiques techniques

- Chargeuse électrique
- De 200L à 800L
- Autonomie de 3h (en utilisation extrême)



CHARGEUSE RIGIDE

Caractéristiques techniques

- Chargeuse électrique
- 650L
- Autonomie de 3h à 5h



REX : une charge permet de travailler pendant une journée.



MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

MANUTENTIONNER

Retour au menu

MANUTENTIONNER DES **CHARGES LOURDES SUR UN SITE INDUSTRIEL** SANS ÉMISSION DIRECTE DE CO2

GRUE ÉLECTRIQUE MC400

MAT08968- Béton



Caractéristiques techniques

- 96 V 1395 Ah
- 8h d'autonomie
- Cap de charge : 40t
- 5170 x 2250 x 2295mm

Les +

- Silencieuse
- Pas de consommation de carburant
- Pas d'émission de CO2 à l'usage



MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

ELEVER : NACELLES TOUS TERRAINS

Retour au menu

POUR ACCÉDER À DES ZONES DE TRAVAIL EN HAUTEUR, EN SILENCE ET EN LIMITANT LES EMISSIONS

Locations Extérieures

PLATEFORME ELEVATRICE - NACELLES CISEAUX



- Electrique
- 4 roues motrices
- Stabilisation automatique
- 750 kg de charge
- de 15 à 18m

NACELLE ATRICULEE



- Nacelle hybride
- 4 roues motrices
- 16m de hauteur
- 7m de déport disponible

NACELLE ARTICULEE



- Nacelle électrique
- 4 roues motrices
- 20m de hauteur
- 12m de déport disponible

D'autres modèles de nacelles électriques et hybrides existent sur le marché, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs Locations Extérieurs .



MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

ÉCLAIRER

Retour au menu

LES ZONES DE TRAVAIL MOBILES AVEC **FAIBLE NIVEAU SONORE** OU AVEC DES **EXIGENCES LIÉES AUX ÉMISSIONS DE CO2**

MAT D'ÉCLAIRAGE HYBRIDE

Locations Extérieures

Caractéristiques techniques

- 2500m² d'éclairage
- 10h de fonctionnement
- Recharge en 5h

Les +

- 72% d'économie de CO2 à l'usage par rapport à un mât thermique
- Location plus économe qu'un mât thermique
- Mobilité du mât





MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

TERRASSER

Retour au menu

RÉALISER VOS **TRAVAUX DE TERRASSEMENT SILENCIEUSEMENT** EN ZONE URBAINE, **SANS ÉMISSION DIRECTE DE CO2**

MINIPELLE ÉLECTRIQUE

Locations Extérieures

Caractéristiques techniques

- Batterie Lithium-Ion 48V - 450 A
- 5h à 7h d'autonomie en fonction du mode
- Chargeur rapide disponible en option
- De 1,65 à 2,5T

Les +

- 80% d'économie de CO2 à l'usage par rapport au modèle équivalent thermique
- 0 émission sonore





MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

COMPACTER

Retour au menu

COMPACTER **SANS AUCUNE ÉMISSION DIRECTE**, **NI GAZ D'ÉCHAPPEMENT** ET AVEC UN **NIVEAU SONORE RÉDUIT**

PILONNEUSE 70KG ET PLAQUE VIBRANTE

Locations Extérieures

Caractéristiques techniques

- Temps de recharge : 1h20 (400V)
- Batterie amovible
- Batterie supplémentaire disponible
- 30 minutes d'autonomie





ROULEAU TANDEM PV3 ELECTRIQUE

Caractéristiques techniques

- Poids opérationnels : 2,5 - 2,7 t
- Autonomie 4h soit une journée de travail



Les +

80% d'économie de CO2 à l'usage par rapport au modèle thermique.

Rendez-vous sur le catalogue des Locations Extérieures pour en savoir plus et découvrir toute notre gamme de matériels.



MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

PRODUCTION

Retour au menu

DES **APPLICATIONS DE BÉTONNAGE EN MILIEU FERMÉ OU URBAIN** GRÂCE À SON FAIBLE NIVEAU D'ÉMISSION SONORE

POMPE À BÉTON ÉLECTRIQUE

Béton

BSA 1408E
MAT08189

- 110 kW
- 79m3/h
- 106 bars

BSA 2107E
MAT08194

- 200kW
- 71m3/h
- 220 bars

BSA 1005E
MAT08177

- 45 kW
- 49m3/h
- 70 bars

BSA 1405E
MAT04968

- 75kW
- 55m3/h
- 71 bar



Nécessite une alimentation électrique



MATÉRIELS À ÉNERGIES ALTERNATIVES

LIVRER

Retour au menu

ASSURER UNE **LIVRAISON SUR CHANTIER SANS ÉMISSION DIRECTE DE CO2**

TRANSPORT EN CAMION BIOGAZ OU ELECTRIQUE



Camion Biogaz


Transporteur électrique

Caractéristique technique

Des transports biogaz ou électriques disponibles pour vos livraisons.

50% des véhicules de la flotte interne de poids lourds de BYCN Matériel fonctionnent au biogaz ou à l'électricité.

Gestion des déchets





GESTION DES DÉCHETS

TRIER

Retour au menu

TRIER, ORGANISER ET OPTIMISER UN **FLUX DE DÉCHETS SUR CHANTIER**

CONTENANT COMPARTIMENTÉ

MAT04502 - - Coffrage Sécurité Etaiement



- 456 L
- 1363 x 700 x 832 mm
- 110 kg
- Manutention facile : faible largeur, sur roues
- 7 compartiments



BENNE DIB

MAT00572 - Coffrage Sécurité Etaiement



- 500 L
- 1560 x 750 x 1390 mm
- 145 kg
- Faible largeur
- Palonnier amovible
- Sur roues
- Manutention avec un chariot ou une grue





GESTION DES DÉCHETS

TRIER

Retour au menu

BENNE TP15

MAT05878 -
Coffrage Sécurité Etaiement





- 575 L
- 720 x 1460 x 670 mm
- 125 kg
- Anneau central pour manutention à la grue ou au palonnier
- Sur roues
- Repérage avec un support d'affiche intégré
- Disponible en minorange, jaune, blanc, bleu

BENNE BASCULANTE SUR FOURCHE

MAT05128 - Coffrage Sécurité Etaiement





- 750 L
- 1637 x 996 x 971 mm
- 226 kg
- Anneau central pour manutention à la grue
- Passage de fourche pour manutention au chariot






GESTION DES DÉCHETS

TRIER

Retour au menu

BENNE AUTOVID

Coffrage Sécurité Etaiement

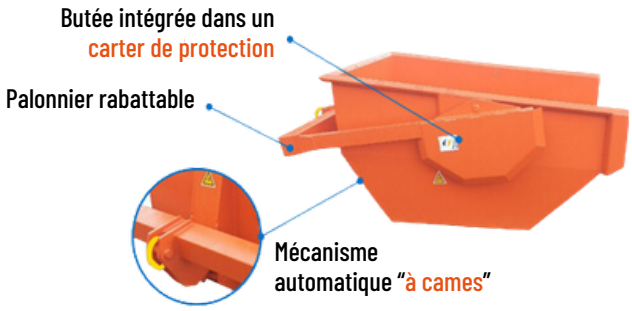

Anneau central pour manutention à la grue.

Code article	Capacité	CMU (kg)	Poids à vide	Dimensions hors tout (cm)		
				Longueur	Largeur	Hauteur
MAT07913	1 000 L	2 400	316 kg	2 077	1 260	886
MAT07914	1 500 L	3 600	372 kg	2 322	1 398	1 014
MAT07915	2 000 L	4 800	447 kg	2 544	1 512	1 119



RETOURNEUR DE BENNE

PROTOTYPE Disponible pour test

Béton



Permet de vider les bacs roulants dans les bennes plus grandes.

Caractéristiques techniques

- Hauteur de vidage : 1,90m
- Hauteur hors tout : 3,93m
- Angle de vidage : 40°
- Largeur hors tout : 1,77m
- Option : des roulettes pour le déplacer



GESTION DES DÉCHETS

STOCKER PRODUITS DANGEREUX

Retour au menu

STOCKER DES **PRODUITS DANGEREUX**

BACS DE RETENTION POLYETHYLENE

DISTRIMO

Pensez à équiper vos bases vie de bac de rétention plastique pour éviter tous risques de pollution.



Bac de rétention Polyéthylène 25L	EN000175
Bac de rétention polyéthylène 30L	EN000176
Bac de rétention polyéthylène 100L	EN000173
Bac de rétention polyéthylène 2 fûts de 220L	EN000174
Bac de rétention polyéthylène pour cuve 1000L ou 4 fûts de 220L	EN000178

KIT ANTI POLLUTION

DISTRIMO

- Dés votre lancement de chantier n'oubliez pas de vous équiper en kit antipollution.
- >50L pour un chantier à fort enjeux environnemental, 20L en zone urbaine



Kit dépollution tous liquides absorption 10L	EN002503
Kit dépollution hydrocarbures absorption 20L	EN002505
Kit dépollution hydrocarbures absorption 50L	EN002512
Kit dépollution hydrocarbures absorption 50L, en coffre	EN002511
Kit dépollution hydrocarbures absorption 70L	EN002504

POMPE SERPILLERRE

DISTRIMO - IN005331

- Pompe originale d'asséchement de résidus capable de pomper jusqu'au niveau du sol.
- 230V 170L/MN (refoulement diamètre 25mm)





GESTION DES DÉCHETS

STOCKER PRODUITS DANGEREUX

Retour au menu

STOCKER EN EXTÉRIEUR DES PRODUITS DANGEREUX

ETAGÈRE BPR PRODUITS DANGEREUX

MAT02974 - Coffrage Sécurité Etaiement




- 2 étagères
- 5 bacs PE de 32L
- Ouverture latérale seulement
- Peut être équipée d'un cadenas
- Configuration modifiable pour 1 étagère et 1 bidon 200L

K-LEAN

MAT05378- Coffrage Sécurité Etaiement




- Espace réservé aux stockages de produits dangereux
- Support fût 200L
- Bac de rétention
- 1340 x 750 x 1711 mm
- Possibilité de louer le support fût seul



CONTAINER STOCKAGE PRODUIT DANGEREUX

MAT09451- Installations de Chantier

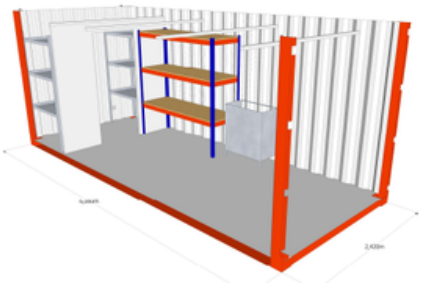

- Container 6m x 2,4m
- Tableau électrique, point lumineux et détecteur de présence
- Patères pour EPI et autres outils
- Armoire métallique : rangement sécurisé pour les produits chimiques
- Étagères en bois avec structure métallique
- Étagères métalliques avec bac de rétention
- Ventilation naturelle (basse et haute)



GESTION DES DÉCHETS

LIVRER

Retour au menu

BLIC : LA SOLUTION DE BOX INTELLIGENTE DE COLIS POUR VOS CHANTIERS, AFIN D'EVITER LES VOLS ET PERTES DE LIVRAISON

BLIC

Installations de chantier



Caractéristiques techniques

- Autonome grâce à une carte 4G
- Peut être déchargée au chariot
- Se raccorde à votre réseau de chantier
- Notifications de réception par SMS et e-mail
- Fonctionne avec de nombreux transporteurs

Les +

- Moins de perte de livraison
- Dispatch automatisé sur chantier
- Interface simple



GESTION DES DÉCHETS

LIVRER

Retour au menu

DISTRIMO ET BLIC : DES LIVRAISONS EN **BACS RÉUTILISABLES** PLUTÔT QU'EN CARTONS POUR **DIMINUER L'IMPACT CARBONE DU CHANTIER**

DISTRILOOP

Distrimo



Caractéristique technique

Uniquement pour des chantiers équipés d'une BLIC et situés en Ile-de-France.

DISTRILOOP
LA LIVRAISON PAR CAISSES RÉUTILISABLES
blic

Les +

- 10 kg de cartons par mois évités en moyenne (sur la base des livraisons lors des tests effectués)
- Moins de risques de non réception

Découvrir BLIC & Distriloop



GESTION DES DÉCHETS

LIVRER

Retour au menu

LA LIVRAISON EN **COLIS RÉUTILISABLES**

ECORESPONSABLE

HIPLI

Distrimo

PROTOTYPE Disponible pour test

Caractéristiques techniques

- Livraison des petites commandes dans des emballages réutilisables jusqu'à 100 fois,
- Dépôt des emballages dans les boites aux lettres de LaPoste ou à rendre au livreur Distrimo

Hipli



Découvrir HIPLI



GESTION DES DÉCHETS

RÉUTILISER

Retour au menu

DIMINUER LES DÉCHETS DE BOUTEILLES PLASTIQUES DÉDIÉES À UN USAGE UNIQUE

BOUTEILLES ISOTHERMES RÉUTILISABLES

Caractéristiques techniques

Capacité : 500 ml et 1500ml

Les +

- 12h chaud *(500 mL)* - 16h chaud *(1500 mL)*
- 24h froid *(500mL)* - 48h froid *(1500 mL)*
- Matériaux sains, sans BPA (Bisphénol A)
- Étanchéité garantie



Lien vers bouteilles



GESTION DES DÉCHETS

RECYCLER

Retour au menu

EN 2022, C'ÉTAIT...

DISTRECYCLE électroportatifs

- 3 657 kg d'électroportatifs recyclés
- 8,67 TCO2e émissions CO2 évitées

EN 2023, C'ÉTAIT...

DISTRECYCLE casques

- 1467 kg de casques recyclés
- 4890 casques
- 1,92 tCO2e émissions CO2 évitées

DEPUIS 2023, C'EST...

DISTRECYCLE lunettes

Nouvelle solution lancée

DISTRIMO

Cliquez ici
pour accéder au site

Offert gracieusement aux chantiers BYCN par Distrimo

Réemploi





RÉEMPLOI

RÉDUIRE SES DÉCHETS

Retour au menu

RÉUTILISER ET ADAPTER POUR **PROLONGER LA DURABILITÉ DES MATÉRIELS**

MANNEQUINS DE RÉEMPLOI

Fabrications Spéciales

PROTOTYPE Disponible pour test



Pour revaloriser vos mannequins en aluminium à la fin d'un chantier, BYCN Matériel propose un cycle de ré-emploi en triant, révisant et adaptant les éléments réutilisables.

CÂBLES DE RÉEMPLOI

Installations de chantier



Pour revaloriser les câbles d'alimentation provisoires de chantier, BYCN Matériel propose un cycle de ré-emploi en triant, révisant, stockant les câbles de grandes longueurs par typologies afin de les réutiliser sur d'autres chantiers.



RÉEMPLOI


S'INSTALLER DANS L'EXISTANT

Retour au menu

POUR UNE **INSTALLATION DANS L'EXISTANT CLÉ EN MAIN** COMPRENANT LES PRESTATIONS SUIVANTES :

Plomberie **Cloisonnement** **Electricité** **Mobilier**



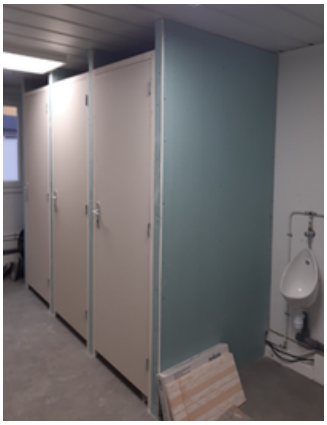








Les +

Réemploi des cloisons, faïences et kitchenettes.

Pour aller plus loin

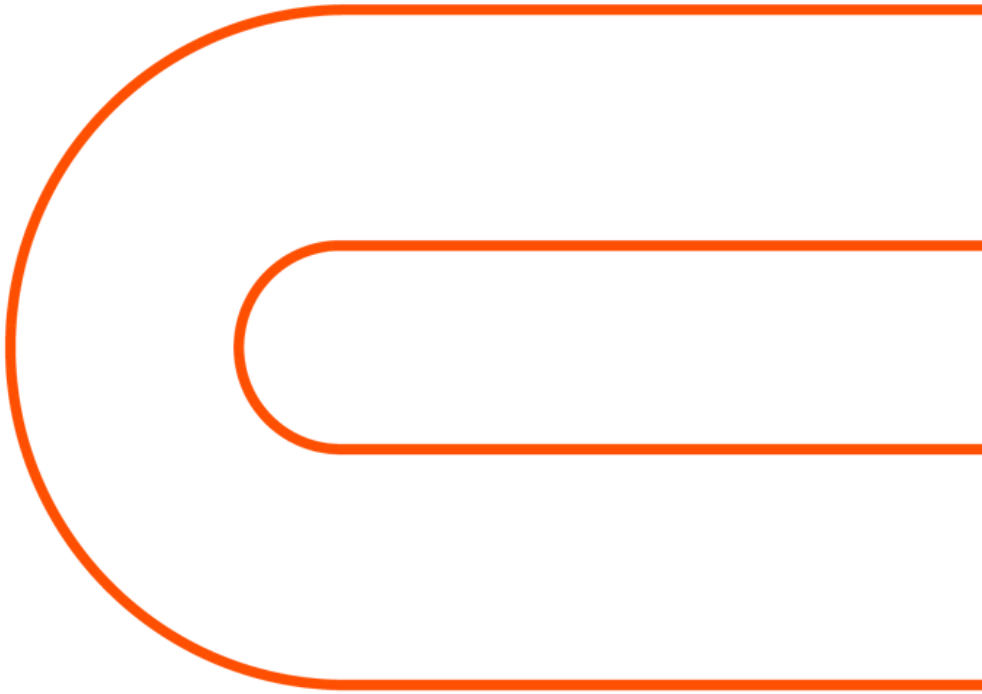

POUR ALLER PLUS LOIN

FAVORISER LES ECO-PRODUITS

Retour au menu

DISTRIMO S'ENGAGE POUR VOS CHANTIERS
EN PROPOSANT DES **RÉFÉRENCES PLUS ÉCO RESPONSABLES**

CÔNE DE BALISAGE

SI132180 - Distrimo



Caractéristiques techniques

- Hauteur : 500mm
- Poids : 0,79 kg
- Matière : 100% PVC recyclé
- Fluorescent, non réfléchissant

Les +

5,4 fois moins émissif qu'en PVC vierge.

CHIFFONS DE COULEUR

EN007451 - Distrimo



Caractéristiques techniques

- Carton de 10kg
- Environ 90 morceaux

Les +

Chiffon majoritaire, composé de tissus de type Tee-Shirt, maillots de corps... uniquement jersey, pas de tissé.

Une fois les chiffons utilisés et usés, pensez au tri.

POUR ALLER PLUS LOIN

FAVORISER LES ÉCO-PRODUITS

Retour au menu

DISTRIMO S'ENGAGE POUR VOS CHANTIERS
EN PROPOSANT DES RÉFÉRENCES PLUS ÉCO RESPONSABLES

GAMME DE FILMS POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ





Caractéristiques techniques

- Largeur : de 3 à 6m
- Longueur : de 50 à 114 ml
- Colories : transparent et noir

Les +

100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire et 70% à 80% PE basse densité recyclé.

Lien vers films

GAMME DE TALOCHES EN PLASTIQUE RECYCLÉ



Caractéristique technique

Taille : de 27 à 44 cm

Les +

- 95 % de plastique recyclé, 5% en bois PEFC
- Labellisé MORE : 1er label européen valorisant l'action des plasturgistes en faveur de l'économie circulaire et l'intégration de matières plastiques recyclées dans la production.

Lien vers taloches

POUR ALLER PLUS LOIN

FAVORISER LES ECO-PRODUITS

Retour au menu

PRODUITS D'ENTRETIEN

TABLETTES LAVE VAISSELLE TOUT EN 1 ECOLABEL



Code article - EN006515 lien site web Distrimo

Pastilles lave-vaisselle tout en 1 élaborées sur le respect des critères de l'ECOLABEL EUROPEEN afin d'obtenir un produit ayant un impact le plus réduit possible sur l'environnement. Sa conception tient compte de son impact écologique à chaque étape de vie du produit.

ANTI-CALCAIRE ECOLABEL



Code article - EN126237 lien site web Distrimo

Nettoyant anti-calcaire spécial sanitaire élaboré sur le respect des critères de l'ECOLABEL EUROPEEN afin d'obtenir un produit ayant un impact le plus réduit possible sur l'environnement. Sa conception tient compte de son impact écologique à chaque étape de vie du produit.

DÉGRAISSANT 100 % VÉGÉTAL



Code article - EN005465 lien site web Distrimo

Puissant nettoyant – Dégraissant multi-usages – écologique concentré – Base, lavante 100 % d'origine végétal – Idéal pour le nettoyage sur divers support tel que : verre, bois, aluminium, sols, etc...

BOUYGUES CONSTRUCTION

MATÉRIEL



CATALOGUE ENVIRONNEMENT 2024 | BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

EDITION 2024